


# KoRet

## Rete antifessurazione per intonaco

Rete antifessurazione  
in fiberglass apprettata.

PRODOTTO ITALIANO  
MADE IN ITALY

**BioEdilizia**

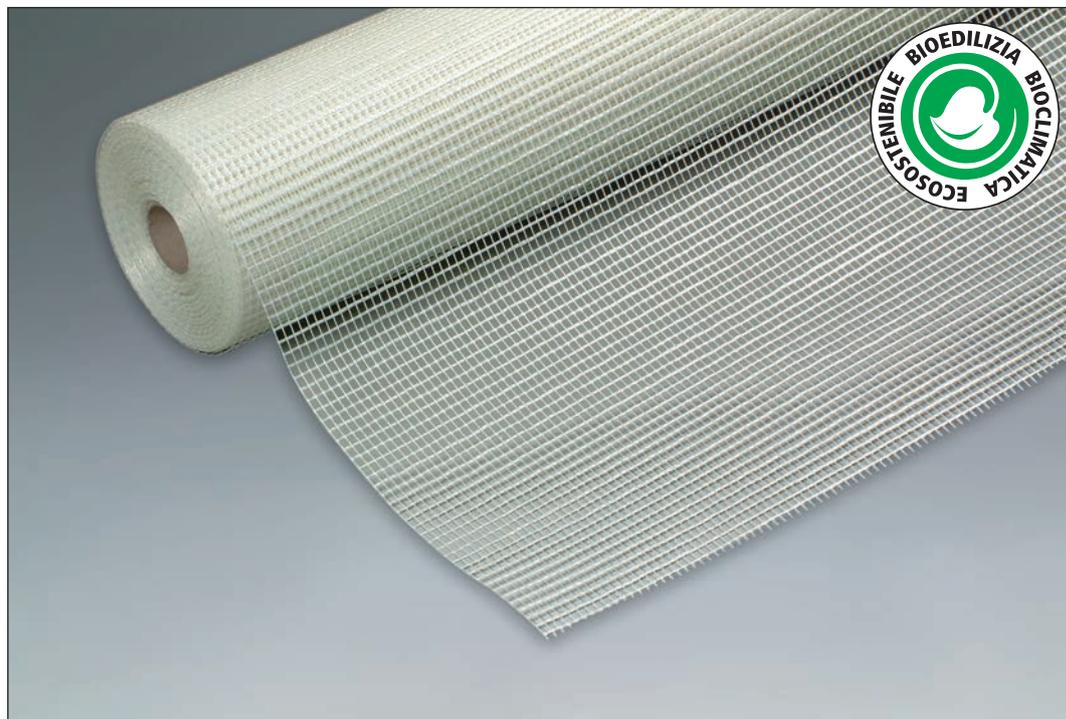

### Utilizzo

Viene utilizzato come rete antifessurazione per armare l'intonaco minerale KoMalt.G nei cappotti interni e esterni in sughero sistema a cappotto BioVerd. Il sistema di isolamento termico in sughero biondo a cappotto esterno BioVerd è certificato ETA e CE.

### Applicazione

Viene affogata nella malta KoMalt.G ancora fresca.

### Voce di Capitolato

..... rete antifessurazione in fiberglass KoRet da affogare nella malta KoMalt.G per armare i cappotti con sistema di isolamento termico in sughero biondo a cappotto esterno BioVerd certificato ETA e CE....

..... rete antifessurazione in fiberglass KoRet da affogare nella malta KoMalt.G per armare i cappotti con sistema di isolamento termico in sughero biondo a cappotto interno BioVerd ....



**COVERD**

**Tecnologia applicata  
del sughero naturale  
per l'isolamento  
acustico e bioclimatico  
Divisione Acustica  
Divisione Energetica**

### Coverd

Via Sernovella 1  
23879 Verderio (LC) IT  
Telefono 039 512487  
Fax 039 513632  
info@coverd.it  
www.coverd.it



CISQ



ISO 9001

# KoRet

## Rete antifessurazione per intonaco

Rete antifessurazione  
in fibreglass apprettata.

### Scheda Tecnica

**Aspetto:** rete bianca

**Massa areica:** 155 gr/mq  $\pm$  5%

**Armatura:** tipo giro inglese

**Appretto:** resistente agli alcali del cemento

**Colore:** bianco

**Allungamento alla rottura:** 4,5%  $\pm$  1%

**Dimensioni nominali maglie:** 7,1x7,7 mm

**Carico di rottura a trazione ordito:** N /5 cm  $\geq$  2000

**Carico di rottura a trazione trama:** N /5 cm  $\geq$  2000

**Spessore medio tessuto apprettato:** 0,60  $\pm$  0,1 mm

**Larghezza nominale rotolo:** 100  $\pm$  1 cm

**Lunghezza rotolo:** 50 m

**Peso teorico bobina:** 7,75 kg

**Confezione bobine:** avvolte in foglio di polietilene



## BioEdilizia



Prodotto utilizzato nel  
sistema a cappotto BioVerd  
**Biologicamente puro**



## COVERD

**Tecnologia applicata  
del sughero naturale  
per l'isolamento  
acustico e bioclimatico  
Divisione Acustica  
Divisione Energetica**

**Coverd**

Via Sernovella 1  
23879 Verderio (LC) IT  
Telefono 039 512487  
Fax 039 513632  
info@coverd.it  
www.coverd.it



PRODOTTO ITALIANO  
MADE IN ITALY

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato riportante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet [www.coverd.it](http://www.coverd.it) nella sezione dedicata). Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso, manlevando e tenendo indenne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.